



Maty antywibracyjne

Maty antywibracyjne przeznaczona dla zastosowań nie wymagających wysokiej skuteczności izolacji drgań. Dobrze natomiast izolują tzw. dźwięk materiałowy. Dostarczane są w dwóch odmianach: jednostronnie i dwustronnie profilowane. Każda odmiana wykonywana jest w dwóch twardościach.

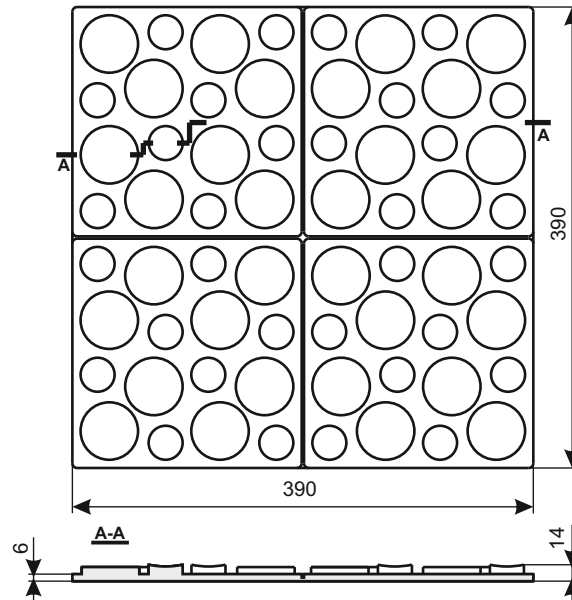

Rys. 1

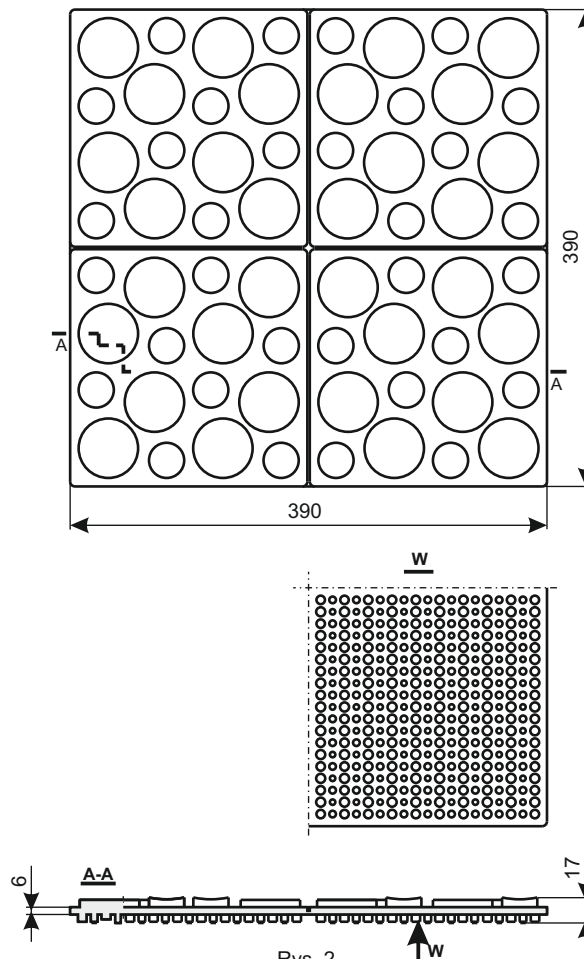

Rys. 2

Tabela doboru

Typ	Wymiary (mm)	Materiał/ Sh A	Obciążenie ₂ (kG/100 cm.)	Obciążenie (kG/matę)	Masa (kg)	Nr rys.
ADS-50	390x390x14	Guma/50	80÷300	1280÷4800	1,6	1
ADS-70	390x390x14	Guma/65	200÷600	3200÷9600	1,8	1
ADD-50	390x390x17	Guma/50	80÷300	1280÷4800	1,7	2
ADD-&0	390x390x17	Guma/65	200÷600	3200÷9600	1,9	2

Przy zamawianiu należy podać pełne oznaczenie maty, np..

Mata antywibracyjna ADD-50